

Fiche Technique :

Double Vitrage

Technique par recouvrement

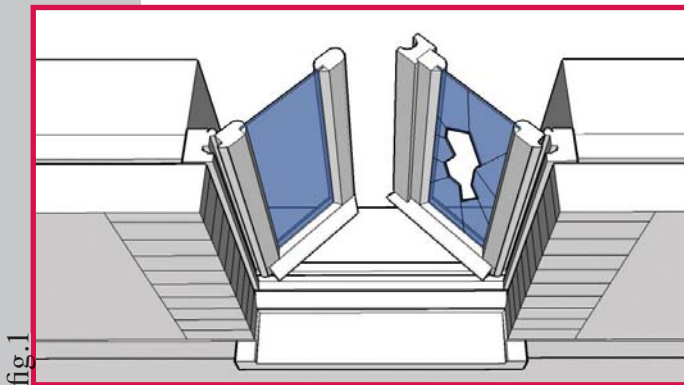


fig.1

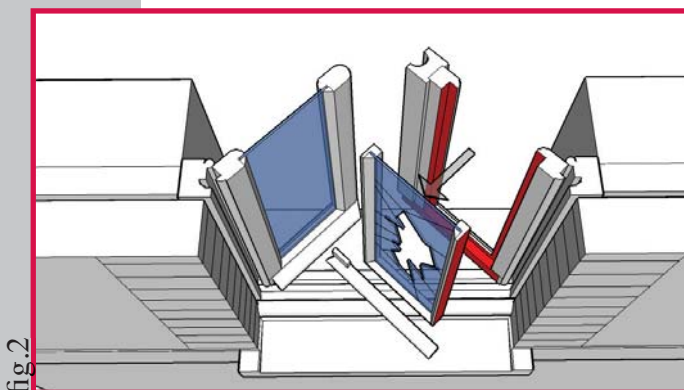


fig.2

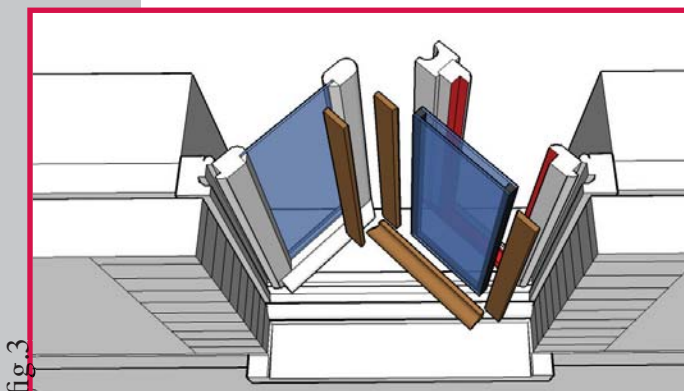


fig.3

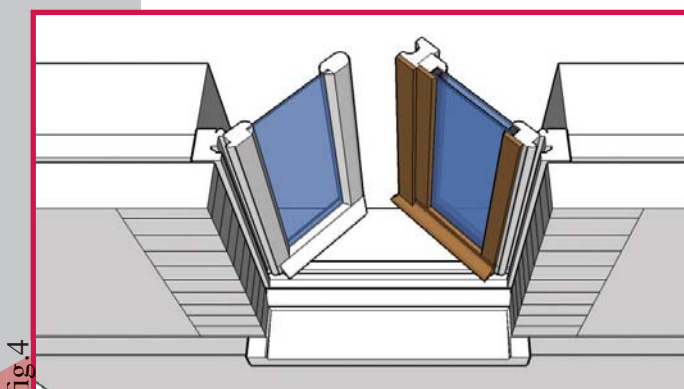


fig.4

Nous réalisons la pose de double vitrage dans vos châssis existants.

Profitez de la qualité du bois de vos châssis anciens. Nous vous y aidons en y posant du double vitrage, sur mesure et artisanalement pour garder l'aspect et l'authenticité du travail d'antan.

En effet, notre technique permet de garder :

- les crémones d'époque (système de fermeture)
- le moulurage des profilés intérieurs
- l'aspect extérieur (sans débordement apparent)

Type :

Latte de pare close en "dark red meranti" non peinte (possibilité de prépeint blanc moyennant supplément)

Applications :

TOUT châssis en bois existant de faible épaisseur.

Forme :

Toutes les formes sont travaillées.
(carrée, rectangulaire, ronde, oblongue, asymétrique)

Croisillons :

Avec ou sans (cfr. fiche dédiée)

Types plaçables :

Haut rendement thermique	(4-12-4 N HR++ Ug=1.3)
Haut rendement phonique	(4-9-6 N HR++ Ug=1.7)
Double de sécurité	(4-9-33.2 N HR ++ Ug=1.6)
Double	(4-6-4 HR++ Ug=1.9)
Simple étiré pour monuments classés	(4 Ug=5.8)

Primes et abattements fiscaux :

Vous y avez droit ! Informations sur demande.

Avantages :

Cette technique permet de mettre dans des châssis de faible épaisseur du double vitrage super isolant, elle intègre le remplacement du rejet d'eau et permet d'avoir une finition impeccable sans devoir penser et enduire l'entièreté du châssis extérieur en maintenant ses qualités esthétiques.

Légende :

Fig.1 situation actuelle

Fig.2 ouverture

Fig.3 fermeture

Fig.4 situation finale